


小型 UV 硬化 BOX

本機の特徴

独自インバーター制御による高出力 (MAX130%) を誇る為、外部昇圧機が不要です。高効率な空気取り込みを行う構造の為、温度上昇を効率良く抑制出来ます。UV反射率の優れた反射板を使用し、理想的な配光を実現しております。小スペース用小型機、段数等の特殊仕様にも対応可能です。




蛍光灯の配置、専用拡散板の追加により、紫外線強度のムラを抑えます。(例) $4,000 \pm 500 \mu W/cm^2$

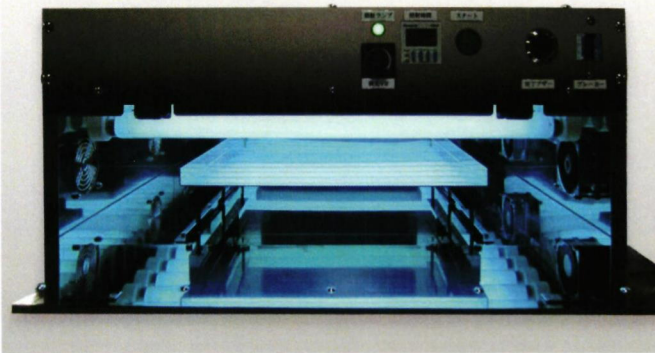

一段 / 5 本仕様

項目	内容
機 械 寸 法	W710.5×H355×D403.5mm (正面突起部含まず)
主 電 源	AC100V 5A 50/60Hz

*デザイン・仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

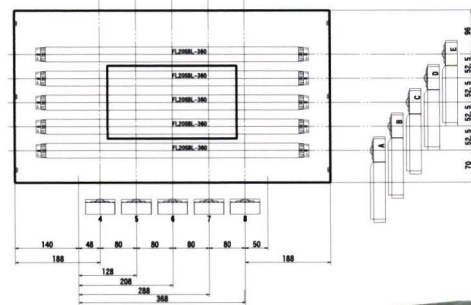

■蛍光灯配列例



■参考例 (写真は三段仕様)
三段仕様、蛍光灯の本数など各種オーダーメイド承ります。



株式会社 永田製作所
株式会社 ナガタ

〒394-0025 長野県岡谷市大栄町二丁目 4-15
Tel (0266) 22-4592(代) Fax (0266) 24-0317